



कन्स्ट्रक्शन केमिकल्स उत्पादन पोर्टफोलियो



हवाई अड्डा



इमारत



रेलवे



सड़क मार्ग



समुद्री संरचना



रक्षा सं

विषय वस्तु

रेडवोप औद्योगिक और घरेलू कन्स्ट्रक्शन केमिकल्स उत्पादन के क्षेत्र में एक अत्यधिक सराहनीय नाम है। हमने वर्ष २०१० में भारत में कन्स्ट्रक्शन केमिकल के 'विश्वसनीय' उत्पादक बनने की एक छोटी सी शुरुआत की थी। हम एडहेसिव से लेकर वॉटरप्रूफिंग, वॉलपुट्टी, एंकर ग्राउट्स, कंक्रीट एडमिक्सचर और कई अन्य बिल्डिंग केमिकल्स तक के कन्स्ट्रक्शन केमिकल्स की एक पूरी शृंखला के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं।

उत्पाद संविभाग

■ कंक्रीट एडमिक्सचर	४
■ औद्योगिक ग्राउट	६
■ सिलेन्ट	८
■ टाइल और पत्थर एडहेसिव	१०
■ वॉटरप्रूफिंग केमिकल्स	१६
■ वॉलपुट्टी और पेंट्स	१८
■ अन्य	२०



रचना



बांध और सिंचाई



तेल और गैस प्लान्ट

अच्छे और मजबूत रिश्ते होना आवश्यक हैं।

एक अग्रणी कन्स्ट्रक्शन सामग्री और केमिकल निर्माता के रूप में, हमारे पास देश भर में ५००० से अधिक वितरक हैं जो हम पर भरोसा करते हैं और जब आप यह पढ़ रहे हैं, तब यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।



हमारी विशेषज्ञता, अवंत-गार्डेड इन्फ्रस्ट्रक्चर, नवीनता पर अविचलित ध्यान के कारण, हमने बेहतरीन निर्माण उत्पादनों के साथ दुनिया भर में अपने ग्राहकों की निरंतर सेवा की है। हमारे उत्पादनों का व्यापक रूप से आवासीय और वाणिज्यिक कन्स्ट्रक्शन में उपयोग किया जाता है। चाहे आप अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए, शुरुआत से काम करने या मरम्मत और पुनर्वास के प्रयोजन से, इंजीनियरिंग और कन्स्ट्रक्शन केमिकल की तलाश कर रहे हों, तो हमारे पास आपकी हर आवश्यकता का निवारण है।



कंक्रीट एडमिक्सचर

कंक्रीट एडमिक्सचर समाधानों की एक विस्तृत शृंखला में शामिल

हम कंक्रीट एडमिक्सचर समाधान में क्या ऑफर करते हैं

- व्यापक श्रेणी के मिश्रण जो भीड़भाड़ वाले सुदृढीकरण कंक्रीट में कंक्रीट लगाने की अनुमति देते हैं
- हमारी इंजीनियरिंग टीम परियोजना के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- हमारे सिस्टम विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो के हमारे नेटवर्क द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



प्लास्टकोन® एपी२११

वॉटर रीड्यूसर

📦 ५, १०, २०, ५० और २०० किग्रा



कैसे उपयोग करें

फायदा

प्रत्येक ५० किलो सीमेंट बैग में २०० ग्राम से २५० ग्राम प्लास्टकोन एपी२११ मिलाएं।

- स्लैब की ताकत बढ़ाएं
- जल सीमेंट की प्रभावशीलता में सुधार
- जंग को रोकें
- कंक्रीट में चिपचिपाहट बनाए रखें



प्लास्टकोन® एचएस २००(सामान्य)

सुपरप्लास्टिसाइज़र

📦 २०, ५० और २२० किग्रा एचडीपीई ड्रम



कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

मार्गदर्शिका अनुसार अनुशंसित खुराक सीमेंटयुक्त सामग्री के वजन के अनुसार ०.६% से १% है।

- प्रीकास्ट कंक्रीट,
- पीसीसी,
- आरसीसी कंक्रीट के काम में तेजी लाने वाला।



प्लास्टकोन® एडब्ल्यू+

इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड

📦 ५०० मिली, १, ५, १०, २०, ५०, २०० लीटर



कैसे उपयोग करें

फायदा

चल रहे सीमेंट मिक्स्चर में प्रति ५० कि.ग्रा. में २०० मि.ली. से २५० मि.ली. प्लास्टकोन एडब्ल्यू+ मिलाएं।

- नए स्लैब की ताकत बढ़ाएं
- अपने स्लैब को वाटरप्रूफ बनाएं
- स्टील बार में जंग को रोकें
- चिपचिपाहट बढ़ाएं



ब्लॉकफास्ट® एसी१००

हार्डनर-पेवर एडमिक्स्चर (अनरीइन्फोर्समेंट)

📦 २५, ५० और २५० किग्रा एचडीपीई ड्रम



कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

मार्गदर्शिका अनुसार अनुशंसित खुराक सीमेंटयुक्त सामग्री के वजन के अनुसार ०.६% से १% है।

- प्रीकास्ट कंक्रीट,
- पीसीसी,
- आरसीसी कंक्रीट के काम में तेजी लाने वाला।



टाइल ग्राउट और औद्योगिक ग्राउट

औद्योगिक ग्राउट सोल्यूशन्स की विस्तृत शृंखला में शामिल

हम औद्योगिक ग्राउट सोल्यूशन्स में क्या ऑफर करते हैं

- इन्स्टलेशन के दौरान दीवार टाइलों, फर्श की टाइलों, अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में मजबूती बढ़ाने के लिए ग्राउट्स की शृंखला
- हमारी इंजीनियरिंग टीम प्रोजेक्ट के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- हमारे सिस्टम विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो के नेटवर्क द्वारा ही इंस्टॉल किए जाते हैं

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



टेराटाइल™ ग्राउट

सीमेंट आधारित उच्च पॉलीमर ग्राउट 👉 ५०० ग्राम और १, ५, २० किग्रा

कैसे उपयोग करें

1 किलो टेराटाइल ग्राउट में १०० से २०० मिली पॉलीग्राउट और बाकी पानी मिलाएं, फिर पेस्ट को खांचे पर लगाएं।

कहां उपयोग करें

टाइल्स /पत्थर के जोड़ों को भरने के लिए।

फायदा

घिसाई के विरुद्ध उच्च प्रतिरोध, कम पानी अवशोषक, २४ रंग उपलब्ध



ईपिटाइल® ग्राउट

ईपॉक्सी टाइल ग्राउट 👉 १, ५ और २० किलो सेट

कैसे उपयोग करें

100 ग्राम हार्डनर में 200 ग्राम रेसीन डाल के बराबर मिलाकर, उसके बाद वो मिलाकर में धीरे से पाउडर मिलाकर और पेस्ट तैयार करे, वो पेस्ट को टाइल्स के जोड़ों के बीच भरे, आधे घंटे बाद उसको स्पंज से साफ करे।

कहां उपयोग करें

टाइल और पत्थर के बीच खाली जगह को भरने के लिए।

फायदा

- वॉटरप्रूफ
- एसिडप्रूफ



आई एफ जी ६०

नॉन श्रिक ग्राउट 👉 २५ किग्रा

कैसे उपयोग करें

२५ किलो बैग में ४ से ४.५ लीटर पानी डालकर ब्लेंडर से ५ मिनट तक मिलाकर, उसके बाद सामग्री को फाउंडेशन फ्रेम में डालें

कहां उपयोग करें

टर्बाइन, कम्प्रेसर, बॉयलर फीड पंप, फिक्सिंग की विस्तृत शृंखला, बाथरूम पाइप आउटलेट आदि की बेस प्लेट्स की ग्राउटिंग।



एन्कोसिन® पी फिक्स

पॉलिएस्टर रेजिन एंकरिंग ग्राउट 👉 ५०० ग्राम, १ और ५ किग्रा

कैसे उपयोग करें

पाउडर और तरल को समानुपात में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर उस पेस्ट को छेद में भर दें।

कहां उपयोग करें

स्तंभ, खंभा, स्लैब में बार का एंकरिंग

फायदा

- तेजी से ताकत प्राप्ति,
- कंपन प्रतिरोधी,
- जंग प्रतिरोधी



सिलेन्ट

सिलेन्ट सोल्युशंस की विस्तृत शृंखला में शामिल

हम सिलेन्ट सोल्युशंस में क्या ऑफर करते हैं

- वातित कंक्रीट के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बान्डिंग एजेंट
- हमारी इंजीनियरिंग टीम प्रोजेक्ट के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- उच्च उत्पादनकता और परेशानी मुक्त उपयोग। पूर्ण गुणवत्ता आश्वासन, किफायती मूल्य निर्धारण और प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो का हमारा नेटवर्क

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



रेडोसील® एसीएल

एक्रिलिक सिलेन्ट

📦 १, ५ और २० किलो

कैसे उपयोग करें

यह एक उपयोग करने के लिए तैयार उत्पाद है, बकेट को खोले और पत्रे से लगाएं।

- लकड़ी और धातु की खिड़की के बीच के जोड़,
- कंक्रीट और ईटवर्क / प्लास्टर दरारों के बीच के जोड़

जितना लगाते हैं, उस पर निर्भर करता है

कहां उपयोग करें

फायदा



रेडोसिल®

पीयू सिलेन्ट

📦 ६०० मि.ली. कैप्सूल

कैसे उपयोग करें

बंदूक की मदद से सीलेंट को जोड़ में मजबूती से निकालें, सुनिश्चित करें कि यह जोड़ों के किनारों के साथ पूर्ण संपर्क में हो

कहां उपयोग करें

- जोड़ों का निर्माण जहां लोच की आवश्यकता होती है
- बाहरी दीवार
- पर्दे की दीवार और क्लैडिंग
- पैनल की दीवार, दरवाजे, खिड़की की परिधि सीलिंग
- प्रीकास्ट तत्वों में जोड़ों को सील करना
- वॉटरप्रूफिंग कार्यों में क्रैक सीलिंग



रेडोफ्लेक्स®

पॉली सल्फाइड सिलेन्ट

📦 ४ और २५ किग्रा. सेट

कैसे उपयोग करें

रेजिन और हार्डनर को ठीक से मिलाना है और जहाँ आवश्यकता हो उसे भरना है

- बिल्डिंग में हिलचाल के जोड़ों को सील करना
- सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर
- जलाशय, मंजिले, बेसमेंट, सबवे
- आरसीसी रोड ग्रूव फिलिंग

कहां उपयोग करें



फ्लैशस्ट्रिप®

बिटुमेन फेल्ट

कैसे उपयोग करें

लीकेज की जगह पे सीधा लगाये.

कहां उपयोग करें

पानी के लीकेज को रोकने के लिए स्टील शीट, सीमेंट शीट, फाइबर शीट आदि पर।

मोटाई

१.५ मिमी।

📦 ५० मिमी x १० मीटर, १०० मिमी x १० मीटर, १५० मिमी x १० मीटर।



टाइल और पत्थर एडहेसिव

टाइल और पत्थर एडहेसिव सोल्युशंस की विस्तृत शृंखला में शामिल

हम टाइल और पत्थर एडहेसिव सोल्युशंस में क्या ऑफर करते हैं

- उत्कृष्ट तकनीकी काम और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ टाइल और पत्थर फिक्सिंग और ग्राउटिंग सामग्री
- हमारी इंजीनियरिंग टीम प्रोजेक्ट के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- हमारे सिस्टम विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो के हमारे नेटवर्क द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



टेराटाइल™ क्लासिक

टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरेज

२० किलो टेराटाइल क्लासिक बैग में ३.५० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, उच्च झरझरा पत्थर

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ जीपी

पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरेज

२० किलो टेराटाइल जीपी बैग में ३.६५ लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, ट्रॉवेल से लगाएँ।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, मध्यम छिद्रपूर्ण पत्थर

४०-५० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ सिल्वर

पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरेज

२० किलो टेराटाइल सिल्वर बैग में ३.६० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, ट्रॉवेल से लगाएं।

(क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर) सिरेमिक टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, मध्यम प्रोसेलिन पत्थर लगाने में।

४०-५० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ सिनेक्स

उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरेज

२० किलो टेराटाइल सिनेक्स बैग में ३.७० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, ट्रॉवेल से लगाएँ।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, कम छिद्रपूर्ण पत्थर, रेग्यूलर ग्रेनाइट मार्बल फ्रेमिंग

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टाइल और पत्थर एडहेसिव

टाइल और पत्थर एडहेसिव सोल्युशंस की विस्तृत शृंखला में शामिल



टेराटाइल™ एमपी

उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

🟡 २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

२० किलो टेराटाइल एमपी बैग में ३.७५ लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, ट्रॉवेल से लगाएं।

कहां उपयोग करें

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, कम छिद्रपूर्ण पत्थर, रेग्यूलर ग्रेनाईट मार्बल फ्रेमिंग

कवरेज

४०-५० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ गोल्ड

उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

🟡 २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

२० किलो टेराटाइल गोल्ड बैग में ३.८० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

कहां उपयोग करें

(क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर) सिरेमिक टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, कम प्रोसेलिन पत्थर लगाने में, रेग्यूलर ग्रेनाईट मार्बल फ्रेमिंग

कवरेज

४०-५० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



फ्लेक्सोप्लस®

ईपॉक्सी आधारित एडहेसिव

🟡 १, २, ५, १० और २० किग्रा

कैसे उपयोग करें

बेज़ और हार्डनर को अच्छी तरह मिलाएं और फिर लगाएं।

कहां उपयोग करें

- टाइल/पत्थर को लकड़ी पर चिपकाने के लिए
- टाइल को सीमेंट शीट पर चिपकाने के लिए
- एल्युमिनियम पर पत्थर या टाइल को चिपकाने के लिए
- कृत्रिम संगमरमर को सीमेंट की दीवार पर चिपकाने के लिए

कवरेज

२० sq.ft प्रति २ किलो बैग @ १ मिमी मोटाई*



ब्लॉकफिक्स®

हल्के वजन के ब्लॉक जॉइनिंग मोर्टार

🟡 ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

४० किलो ब्लॉकफिक्स बैग में अधिकतम ११.२० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, लगाने के लिए तैयार।

कहां उपयोग करें

आरसीसी और भार वहन करने वाली इमारतों में हल्के वजन के ब्लॉक को जोड़ने

कवरेज

लगभग १०० sq.ft प्रति ३ मिमी ४० किग्रा बैग लेकिन ब्लॉक के कद पर निर्भर करता है।

टाइल और पत्थर एडहेसिव

टाइल और पत्थर एडहेसिव सोल्यूशंस की विस्तृत शृंखला में शामिल



रेडेलटाइट® - आर

विभिन्न प्रकार की सामग्री को जोड़ने के लिए एपॉक्सी एडहेसिव

कैसे उपयोग करें

रेजिन और हार्डनर को उसके वजन अनुपात के अनुसार मिलाएं और फिर लगाएं

कहां उपयोग करें

- मार्बल से मार्बल लगाएं
- ग्रेनाइट से मार्बल लगाएं
- लकड़ी, स्टील या एल्युमिनियम से विट्रिफाइड लगाएं।

फायदा

जोड़ने की उच्च ताकत

📦 १८, ३६, ९०, १८०, ४५०, ९०० ग्राम, १.८ किग्रा और ९ किग्रा।



रेडेलटाइट® - एसटीडी

विभिन्न प्रकार की सामग्री को जोड़ने के लिए एपॉक्सी एडहेसिव

कैसे उपयोग करें

रेजिन और हार्डनर को उसके वजन अनुपात के अनुसार मिलाएं और फिर लगाएं

कहां उपयोग करें

- मार्बल से मार्बल लगाएं
- ग्रेनाइट से मार्बल लगाएं
- लकड़ी, स्टील या एल्युमिनियम से विट्रिफाइड लगाएं।

फायदा

जोड़ने की उच्च ताकत

📦 १.८ किग्रा और ९ किग्रा।



टेराटाइल™ डायमंड

पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

२० किलो टेराटाइल डायमंड बैग में ३.८० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, मोजैइक टाइलें, कम छिद्रपूर्ण पत्थर, स्टोन और रेड ब्रिक्स सर्फेस

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ प्लेटिनम

उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

२० किलो टेराटाइल प्लेटिनम बैग में ३.९० लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, मोजैइक, कम छिद्रपूर्ण पत्थर, स्टोन और रेड ब्रिक्स सर्फेस

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ प्रोलिक्स

उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

२० किलो टेराटाइल प्रोलिक्स बैग में ५.२० लीटर पानी डालें, इसे अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

सिरेमिक टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, मोजैइक टाइलें, कम छिद्रपूर्ण पत्थर, स्टोन और रेड ब्रिक्स सर्फेस

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



टेराटाइल™ प्रोलिक्स एक्स्ट्रा

एक्स्ट्रा उच्च पॉलिमर आधारित टाइल एडहेसिव

● २० और ४० किग्रा.

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

२० किलो टेराटाइल प्रोलिक्स एक्स्ट्रा बैग में ५.३० लीटर पानी डालें, इसे अच्छी तरह मिलाएँ, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, इसे ट्रॉवेल से लगाएं।

(क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर) सिरेमिक टाइलें, विट्रिफाइड टाइलें, पोर्सिलेन टाइलें, कम छिद्रपूर्ण पत्थर लगाने में, स्टोन और रेड ब्रिक्स सर्फेस

५०-६० ft² प्रति २० किलो बैग @ ३ मिमी मोटाई*



वाटरप्रूफिंग केमिकल्स

वाटरप्रूफिंग सोल्यूशंस की एक विस्तृत शृंखला में शामिल

वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस में हम क्या ऑफर करते हैं

- हम प्रीमियम वाटरप्रूफिंग सिस्टम का विकास और निर्माण करते हैं
- हमारी इंजीनियरिंग टीम प्रोजेक्ट के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- हमारे सिस्टम विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो के हमारे नेटवर्क द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



पॉलीकोट® डब्ल्यूएच

एक्रिलिक पॉलिमर आधारित वाटरप्रूफिंग 🟡 ५०० मिली, १, ५, १०, २० और २०० लीटर

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

ब्रश से लगाएं

छत, टेरेस, पानी की टंकी, शौचालय - बाथरूम, पूल और फव्वारे

वाटरप्रूफिंग

भाग १: पहला कोट

(१ किग्रा पॉलीकोट डब्ल्यूएच + ४ किग्रा सीमेंट + २ लीटर पानी)

भाग २: दूसरा कोट

(१ किग्रा पॉलीकोट डब्ल्यूएच + २ किग्रा सीमेंट + ०.२५० लीटर पानी)



पॉलीकोट® बीबी

इलास्टोमेरिक वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

१० किलो पाउडर में ५ लीटर केमिकल अच्छी तरह मिलाएँ, ब्रश से लगाएँ

आरसीसी स्लैब, शौचालय, बाथरूम, बाहरी दीवार और पानी की टंकी पर लीकेज को रोकने के लिए कोटिंग

१०० sq.ft. से १२० sq.ft. प्रति १५ किलोग्राम सेट

🟡 ३ किग्रा किट (२ किग्रा पाउडर + १ लीटर लिक्विड), १५ किग्रा किट (१० किग्रा पाउडर + ५ लीटर लिक्विड), ३० किग्रा किट (२० किग्रा पाउडर + १० लीटर लिक्विड)



सुपरकोट®

लिक्विड मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग

🟡 १, ५, १०, और २० लीटर।

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

कवरज

प्राइमर कोट: पॉलीकोट डब्ल्यू एच प्रथम कोट
टॉप कोट: ब्रश और रोलर के साथ सुपरकोट

आरसीसी स्लैब, सीमेंट शीट, बाहरी दीवार, पुरानी और नई संरचना पर

४० से ५० फीट कोट पेंट लगा नें में।* २० से ३० फीट कोट वाटरप्रूफिंग करने में।*



स्मार्जकोट™

फ्लेक्सिबल इलैस्टिक वाटरप्रूफिंग कोटिंग

🟡 १, ५, १० और २० किलो

कैसे उपयोग करें

कहां उपयोग करें

रेंज

उपयोग करने से पहले अच्छी तरह मिलाएँ और ब्रश / रोलर के साथ तैयार की हुई सतहों पर सीधे लगाएँ

पुराना और नया कंक्रीट, छतें, बाल्कनी, टेरेस, बरामदा, ब्रिज-डेक, सुरंगें, स्टेडियम स्टेड, पानी की टंकियाँ

- **क्लासिक** - २००० इलैस्टिक
- **एडवांस्ड** - ऐक्रेलिक लिक्विड मेम्ब्रेन
- **प्रीमियम** - एलिफेटिक ऐक्रेलिक लिक्विड मेम्ब्रेन
- **प्लेटिनम** - पीयू आधारित इलस्टिक कोटिंग

लाभ: * कम जल वाष्प संचरण * पर्यावरण के अनुकूल * उपयोग करने में आसान * पानी पर आधारित * गैर विषैले

वॉलपुट्टी और पेंट्स

वॉलपुट्टी और पेंट्स की विस्तृत शृंखला में शामिल

वॉलपुट्टी और पेंट्स में हम क्या ऑफर करते हैं

- हम प्रीमियम वॉलपुट्टी और पेंट्स का विकास और निर्माण करते हैं
- हमारी इंजीनियरिंग टीम परियोजना के हर चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करती है
- हमारे सिस्टम विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐप्लिकेटरो के हमारे नेटवर्क द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं

हमें क्यों चुने

- उत्पादन की गुणवत्ता
- त्वरित टर्न-अराउन्ड का समय
- प्रतियोगी दरें
- २४x७ तकनीकी सहायता
- उत्पादन अनुकूलन
- आसान समाधान



व्हाइटप्लास्ट®

वॉलपुट्टी

1, 4, २० और ४० किलो

कैसे उपयोग करें

कहाँ उपयोग करें

कवरेज

२० किलो व्हाइटप्लास्ट बैग में ८.८० से ९ लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, फिर पुट्टी के चाकू से लगाएँ।

बाहरी और आंतरिक दीवार के लिए उपयुक्त।

३०० ft² प्रति २० किग्रा व्हाइटप्लास्ट बैग @ ३०० माइक्रोन मोटाई



एरेक्स ब्लिज™

बाहरी दीवारों के लिए फिनिशिंग

1, 4, 10 और 20 लीटर



कैसे उपयोग करें

तैयार सतह पर ब्रश / रोलर एरेक्स ब्लाइज स्थापित करें। पहला कोट सूखने के बाद तुरंत दूसरा कोट लगाएं।

कहां उपयोग करें

शैवाल और कवक के विकास को रोकता है धूल को जमने से रोकने में मदद करता है झगड़े, और आपकी दीवारों के प्रारंभिक सुन्दरता बनाये रखता है।

फायदा

- यूवी किरणों के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
- शैवाल और कवक के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
- गंदगी के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
- बेहतरीन चमक



प्राइमर डब्ल्यूबी

पानी पर आधारित अंदर / बाहर का प्राइमर

1, 4, 10 और 20 लीटर



कैसे उपयोग करें


पानी से उपयुक्त पतला करने के बाद ब्रश / रोलर द्वारा लगाएं, 9 मिनट तक सूखने दें, फिर सलाह अनुसार कोट लगाएं।

कहां उपयोग करें

आंतरिक या बाहरी दीवार

कवरेज

10 से 100 ft² 1 कोट प्रति लीटर

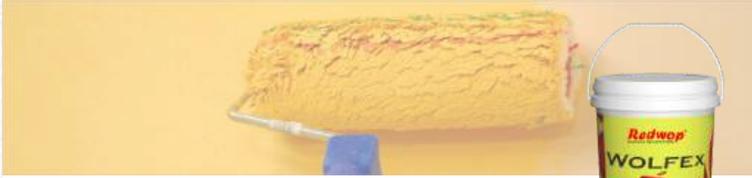

वोल्फेक्स®

एक्रिलिक डिस्टेंपर

1, 2, 4, 10 और 20 किग्रा



कैसे उपयोग करें

वोल्फेक्स बकेट की आवश्यकता के अनुसार गोंद और रंग डालें और अच्छी तरह मिलाएँ, फिर ब्रश / रोलर का उपयोग करके लगाएं।

कहां उपयोग करें

कंक्रीट, ईटें, दीवार।

कवरेज

10-100 ft² 2 कोट प्रति लीटर



मेजिककोट®

एंटी कार्बोनेशन पेंट

1, 4, 10 और 20 लीटर



कैसे उपयोग करें

सब्सट्रेट को प्राइमर करने के बाद ब्रश / रोलर का उपयोग करके मेजिककोट लगाएं और 2 घंटे के बाद आवश्यकता के अनुसार दूसरा कोट लगाएं।

कहां उपयोग करें

- समुद्री स्ट्रक्चर, पुल
- एसिड, जंग क्लोराइड के हमले से स्ट्रक्चर की रक्षा करें

कवरेज

प्रति लीटर 69 से 100 ft²

अन्य

कन्स्ट्रक्शन केमिकल समाधानों की विस्तृत शृंखला में शामिल



हार्डफ्लोर®

नॉन मेटैलिक फ्लोर हार्डनर

29 किग्रा.

कैसे उपयोग करें

ताजे रखे कंक्रीट के फर्श पर अनुशंसित मात्रा में पाउडर डालें और पाउडर को कंक्रीट से पानी सोखने दें और लेवलिंग मशीन का उपयोग करके स्तर बनाएं

कहां उपयोग करें

गैरेज, पार्किंग क्षेत्र, कार वॉशिंग सेंटर, गोदाम, औद्योगिक मंजिल

कवरेज

न्यूनतम 3 किग्रा प्रति m^2 क्षेत्र 29 किग्रा

रंग

स्लेटी, हरा, लाल और नीला



माइक्रोकॉन® आरजी(एल)

माइक्रो कंक्रीट

29 किग्रा.

कैसे उपयोग करें

29 किलो माइक्रोकॉन आरजी(एल) बैग में 8.69 लीटर पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएँ, फिर जहाँ आवश्यक हो वहाँ डालें।

कहां उपयोग करें

- भारी सुदृढीकरण क्षेत्र
- आरसीसी मरम्मत कार्य
- सुलभ क्षेत्रों में कंक्रीटिंग आदि



रीकलीनर® - १००

टाइल क्लीनर

🔸 ५०० मिली, १, ५, १० और २० लीटर

कैसे उपयोग करें

ब्रश से सीधे टाइल्स पर लगाएं, ५ मिनट के बाद पानी से साफ करें।

कहां उपयोग करें

टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल को साफ करने के लिए।

कवरेज

४० से ५० ft² प्रति लीटर



ईपीकोट® ईटी १४०

कोल टार एपॉक्सि कोटिंग

🔸 ३० किग्रा

कैसे उपयोग करें

रेजिन और हार्डनर मिलाएं और ब्रश / रोलर द्वारा लगाएं।

कहां उपयोग करें

कंक्रीट के नीचे जमीन पर

कवरेज

३ मिमी मोटाई पर २५ से ३० फीट प्रति किलो



पॉलीकोट® डब्ल्यू एच-१००

बाहरी सतह के लिए पारदर्शी पॉलीमर

🔸 १, ५, १०, २०, ५० और २०० लीटर

कैसे उपयोग करें

उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से मिलाएं और ब्रश / रोलर का उपयोग करके सीधे सबस्ट्रेट पर लगाएं

कहां उपयोग करें

छतें, स्विमिंग पूल टाइलें, पूल और फव्वारे, जलाशय और नहर, शौचालय और बाथरूम, बाहरी दीवारें।

कवरेज

४० से ५० ft² प्रति लीटर



बुटाबॉन्ड™ एसबीआर

बॉन्डिंग एजेंट

🔸 १००, २५०, ५०० मिली, १, ५, १०, २०, ५० और २०० लीटर

कैसे उपयोग करें

पैच मरम्मत कार्य के लिए बॉन्डिंग एजेंट। पैचिंग और मरम्मत के लिए ५० किग्रा सीमेंट बैग में ५ से ९ किग्रा मिलाएं और चिनाई के लिए मोर्टार और प्लास्टर और स्लरी बॉन्ड कोट 1:1:2 (एसबीआर + पानी + सीमेंट) के लिए

कहां उपयोग करें

- नए और पुराने स्लैब को जोड़ने,
- आरसीसी मरम्मत कार्य,
- इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए

फायदा

- उच्च आसंजन,
- बहुमुखी ताकत,
- किफायती।





हमारी ऐप्लीकेशन

R पार्टनर स्कैन ऐप रेडवॉप के उन एप्लीकेटर्स के उपयोग के लिए है जो रेडवॉप उत्पादन खरीदते हैं। R पार्टनर स्कैन ऐप रेडवॉप उत्पादनो के चुनिंदा पैक में रिडीम करने योग्य कूपन पर QR कोड को स्कैन और उसे मान्य करने में मदद करता है। इन मान्य कूपनों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता द्वारा रेडवॉप R पार्टनर ऐप पर अपडेट किए गए वॉलेट खाते में कूपन मूल्य का तत्काल क्रेडिट हो जाएगा ।

- वॉलेट
- आपके लिए ऑफर
- कूपन
- सूचनाएं
- स्कैन किए गए कूपन के वॉलेट लेनदेन देखें
- पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए कूपन स्कैन करें

स्मार्ट पसंद के लिए स्मार्ट स्टोर

आपकी परियोजनाओं और निर्माण के लिए हमारा सहज 'स्मार्ट स्टोर' जरूरतों के लिए सही उत्पादन को पसंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- एडमिक्सचर पसंदगी
- टाइल एडहेसिव पसंदगी
- स्टोन एडहेसिव पसंदगी



www.redwop.net



उत्पादों की कवरेज गणना


इस नए फीचर के जरिए
आपका आवश्यक उत्पादन
मात्रा की गणना करें

- त्वरित और आसान गणना
- उत्पादन अनुसार कैल्क्यूलेटर
- २४x७ ऑनलाइन मुफ्त प्रवेश

ज्ञान केंद्र

रेडवॉप उत्पादन कार्यशालाओं
के साथ स्वयं को शिक्षित
करें और अलग बनें

- उत्पादन प्रदर्शन वीडियो
- विशेषज्ञ तकनीकी मार्गदर्शन
- उत्पादन के उपयोग के लिए ज्ञान-आधार

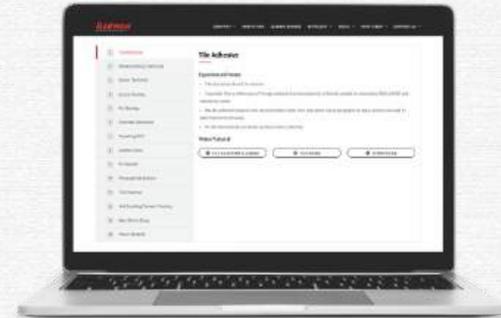

Redwop

Redwop

Redwop

Redwop

Redwop

Redwop

Redwop

Redwop



Redwop
INNOVATING FOR A BETTER WORLD

रेडवॉप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड

दूसरी मंजिल, पर्ल प्लाजा कॉम्प्लेक्स, जीटी शेठ स्कूल के पास, १५० फीट
रिंग रोड, राजकोट ३६०००५, गुजरात, भारत



info@redwop.net



www.redwop.net



+९१ ९७२४६ ५५५५१



+९१ २८१ २५७६६६४